



POSVIMAN
FÁBRICA DE POSTES PARA EMPARRADO



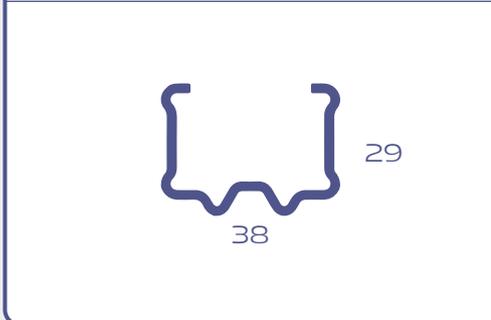
Piquets pour Palissage

Piquet Intermédiaire

CH2



CH-2

	
	Épaisseur 1,5 mm - 1,8 mm - 2,0 mm
	Longueur À partir de 1,20 m a 2,50 m
	Présentation Lot de 200 pièces

**MATRICES
DISPONIBLES**

Qualité de l'acier: **DX51 o S250GD**

Les types de Galvanisation disponibles: **Z275, Magnelis, Cuten
et galvanisation à chaud.**

Règlement Européen de Production: **UNE EN - 10346**

Poteau extrêmement nervuré qui lui confère une **résistance supplémentaire unique** sur le marché.

Ses épaisseurs de fabrication de 1,8mm et 2mm en font un poteau avec **une résistance unique tant dans le profil que dans ses languettes.**

Adaptabilité à **tous les types de sols**, quelle que soit leur dureté.

INFORMATIONS



posviman.com
info@gruposaezortega.com
+34 967 36 51 76