



Technologie sans rejet  
Environnement préservé

# FIL TECHNIQUE VINAL-CLOS®

## Le fil haut de gamme ultra compétitif

Grâce à sa **résistance élevée** et à son allongement réduit (6%), le fil à vigne **VINAL-CLOS®** vous offre, par bobine de 25 kg, davantage de mètres utiles qu'un fil traditionnel galvanisé riche.

Vous réaliserez **d'importantes économies** sur vos coûts à l'hectare tout en bénéficiant d'un palissage « haut de gamme ».




## VINAL-CLOS®, le fil qui défie le temps

- Revêtement Zinc + Aluminium
- Protection exceptionnelle contre la corrosion
- Adhérence et concentricité parfaite

| Comparaison entre VINAL-CLOS® et un fil traditionnel galvanisé riche (EN 10244-2) |                             |       |                     |                    |                |                           |                    |                     |       |                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------|-----------------------------|----------|
| Fil de fer traditionnel (EN 10244-2)                                              |                             |       |                     |                    |                | Fil technique VINAL-CLOS® |                    |                     |       |                             |          |
| JP                                                                                | Charge de revêtement (g/m²) | All.* | Résistance (kg/mm²) | Charge de rupture* | MI par rouleau | MI par rouleau            | Charge de rupture* | Résistance (kg/mm²) | All.* | Charge de revêtement (g/m²) | Diamètre |
| 14                                                                                | 210                         | 20 %  | 40/50               | 170 kg             | 830 m          | 1287 m                    | 240 kg             | 75/95               | 6 %   | 240                         | 1,80 mm  |
| 15                                                                                | 210                         | 20 %  | 40/50               | 205 kg             | 700 m          | 1040 m                    | 295 kg             | 75/95               | 6 %   | 250                         | 2,00 mm  |
| 16                                                                                | 240                         | 20 %  | 40/50               | 255 kg             | 550 m          | 857 m                     | 342 kg             | 70/90               | 6 %   | 250                         | 2,20 mm  |
| 17                                                                                | 260                         | 20 %  | 40/50               | 315 kg             | 450 m          | 719 m                     | 405 kg             | 70/90               | 6 %   | 250                         | 2,40 mm  |
| 18                                                                                | 280                         | 20 %  | 40/50               | 410 kg             | 355 m          | 567 m                     | 495 kg             | 65/85               | 6 %   | 250                         | 2,70 mm  |

Tréfileur depuis **1963**

**Conditionnement :**  
couronnes trancannées rangées de 25 Kg  
(diamètre intérieur : 600 mm)  
*réunies en fardeau de 500 Kg*

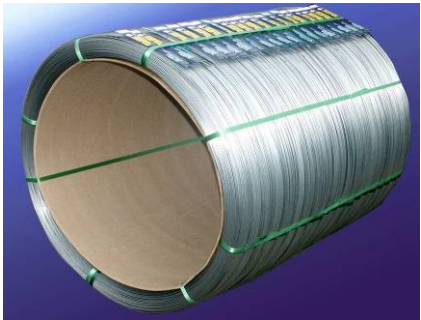

**SNTN**

BP 16 - 27250 NEAUFLES AUVERGNY  
Tel : 02 32 60 64 02 - Fax direct : 02 32 606 400  
www.sntn.com - gilles.rocton@sntn.com

