Distribution Solutions
WireSolutions

ArcelorMittal

Atak®Lourd

Revêtement CrapalOptimum®

Descriptif produit

Clôture soudée lourde à mailles progressives convenant à de nombreuses applications.

- Robustesse, rigidité et haute résistance à la corrosion sont les principales caractéristiques de cette clôture soudée haut de gamme
- Fils de gros diamètres, à haute résistance pour les fils horizontaux
- Produit conforme à la norme EN 10223-4

Applications

- Parcs animaliers, domaines de chasse
- Protection des cultures et des emprises routières et ferroviaires
- Enclos de bases logistiques, fermes solaires, etc.

Durée de vie 5 fois supérieure à la galvanisation filche
5X
CRAPALOPTIMUM®

Caractéristiques

- Autres dimensions et maillages possibles sur demande selon quantitatif.

Désignation[1]	Hauteur (cm)	Longueur (m)	Poids (kg)	Rouleaux par palette
140-12-15*	142.3	50	60.7	6
180-14-15	180.3	50	73.3	6
200-12-15	203.2	50	71.9	6
200-15-15*	203.2	50	80.2	6
245-17-15*	243.8	50	93.1	6
250-20-15	248.9	50	102.4	6

[1] *Hauteur - Nombre de fils horizontaux - Espacement des fils verticaux*
* *Mailles au pas de 101.6 mm (8 pouces)*

Maille

- Ø fils de lisière : 3.40 mm
  R 70 à 90 kg/mm²
- Ø fils horizontaux : 3.00 mm
  R 70 à 90 kg/mm²
- Ø fils verticaux : 3.00 mm
  R 40 à 55 kg/mm²

ArcelorMittal Wire France
25 bis avenue de Lyon, B.P. 96
F-01000 Bourg-en-Bresse cedex

T +33 4 74 32 81 00
F +33 4 74 32 81 82
www.arcelormittal.com/vineyardwire

Document non contractuel. Les produits présentés sont susceptibles d'évoluer, voire d'être supprimés sans préavis ni obligations. Copyright ArcelorMittal 10/2015.

Distribution Solutions
WireSolutions

ArcelorMittal

Atak®Lourd

Dimensions



140-12-15

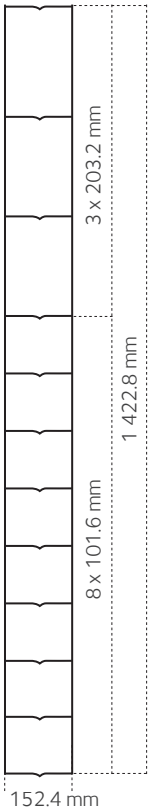

180-14-15

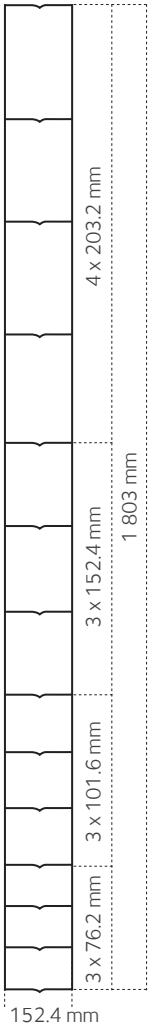

200-12-15

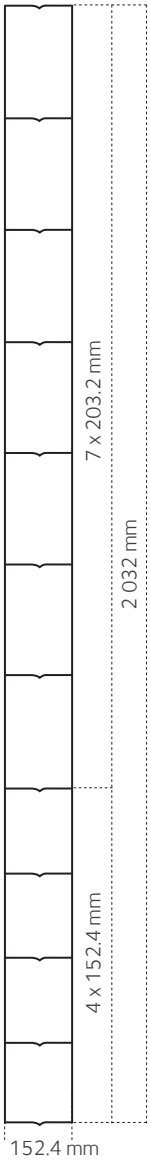

200-15-15

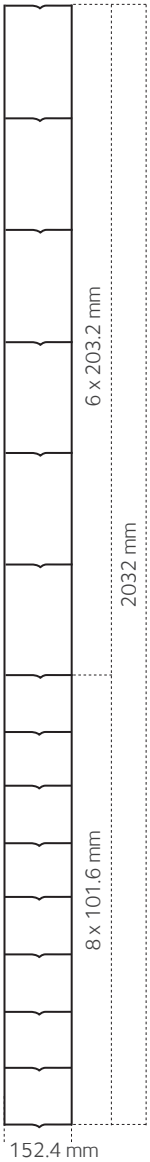

245-17-15

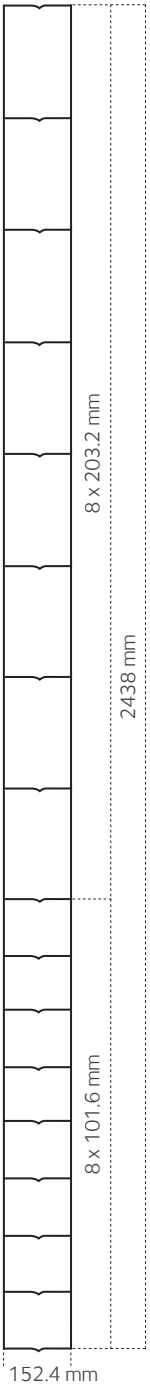
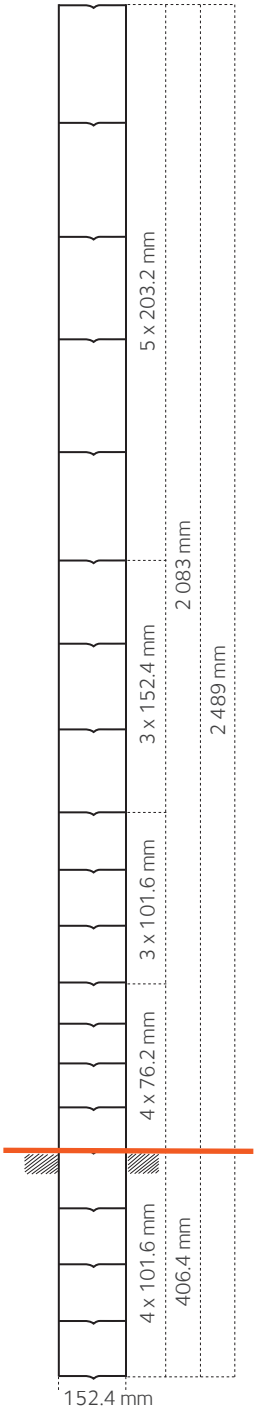
250-20-15