ArcelorMittal

Prairie® Lourd

Clôture nouée CrapalOptimum®

Descriptif produit

Version lourde du grillage noué à maillage progressif Prairie®.

- Gros diamètres avec rives renforcées pour une résistance accrue
- Produit conforme à la normeEN 10223-5

Application

- Elevage

Durée de vie 5 fois supérieure à la galvanisation riche

5X

CRAPAL OPTIMUM®

Caractéristiques

Désignation[1]	Hauteur (cm)	Longueur (m)	Poids (kg)	Rouleaux par palette
80-8-15	80	50	46.1	12
100-9-15	98	50	53.0	12
120-10-15	118	50	60.4	12
140-11-15	141	50	68.3	12

[1] Hauteur - Nombre de fils horizontaux - Espacement des fils verticaux

Maille

- Ø fils de rive : 3.70 mm
- Ø fils horizontaux : 3.00 mm
- Ø fils verticaux : 3.00 mm

ArcelorMittal

Prairie® Lourd
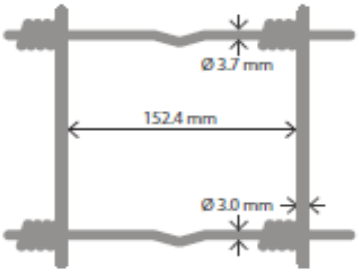
Dimensions