HEGE
LA PASSION D'INNOVER

PEIGNE À GAZON ***JOKER***

SIMPLE ET POLYVALENT

MODÈLE DE BASE

KIT PEIGNE
GAZON NATUREL



KIT DE DÉSHERBAGE
SURFACES MINÉRALES



KIT BROSSE
SURFACES
SYNTHÉTIQUES



GAZON NATUREL ET HYBRIDE

- Désherbage sélectif mécanique :
  - Lutte contre les graminées ayant un enracinement superficiel comme le pâturin annuel, favorisant ainsi le développement des bonnes espèces.
  - Fragilise (en coupant les feuilles ou la tige) les indésirables ayant un fort enracinement (pissenlit, trèfle, plantin).
- Après sablage, crée un mélange terre sable, permettant de combler les petits défauts de planéité.
- Extirpe et ramène à la surface le feutre et la mousse. L'oxygène et l'eau peuvent ainsi mieux circuler dans le sol.

LES PLUS

Grande densité des dents (4,6 mm d'espace entre 2 dents) : rendement exceptionnel jusqu'à 20 000 m²/h.

Effrite les turricules de vers de terre et améliore la planéité du terrain (possibilité de régler les dents de manière à ne pas toucher le sol).

Regarnissage des surfaces avec le **kit semoir**. La semence est soufflée de manière homogène entre les dents.

SURFACES MINÉRALES

Conçu pour l'entretien sans pesticides des surfaces à faible granulométrie : schiste, calcaire, pouzzolane et cendré...

- Extirpe les indésirables sans décompacter la chape afin de ne pas recréer un lit de semence.
- Nivelle la surface et sépare le végétal du minéral par l'action des dents du plateau.
- Permet de rénover les surfaces en période hivernale (c'est-à-dire en repos végétatif).

LES PLUS

1- Réglage de la profondeur de travail des couteaux réalisé par la barre de poussée 3 points.

2- Inclinaison réglable de l'angle d'attaque des couteaux.

Couteaux avec revêtement au carbure fixés sur des socs à ressort (le couteau se met en retrait en cas de gros obstacle).

Désherbe au plus près des bords sans endommager les couteaux et la bordure grâce au **kit bordure**.

SURFACES SYNTHÉTIQUES

- Décompacte rapidement le granulat grâce à la grande densité des dents (4,6 mm entre 2 dents).
- Entretient la fibre sans l'endommager, grâce au réglage très précis de la hauteur des dents.
- Égalise le granulat et brosse la fibre par l'action du balai.

LES PLUS

Décompactage/brossage réalisé à grande vitesse : 30-45 min pour 8 000 m² entre 8 et 12 km/h.

Avant le passage du Joker, les fibres sont couchées, le granulat est compacté.

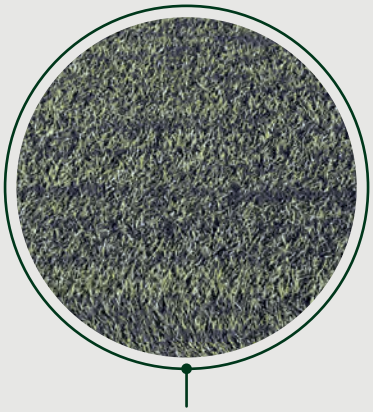

Après le passage, le granulat est décompacté. La fibre a été brossée et redressée.

PEIGNE À GAZON ***JOKER***

ACCESSOIRES ET OPTIONS

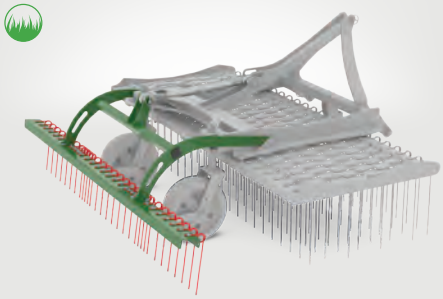

KIT PEIGNE
Disperse les andains de matière qui tombent des racleurs des roues de jauge pour garantir une excellente finition.

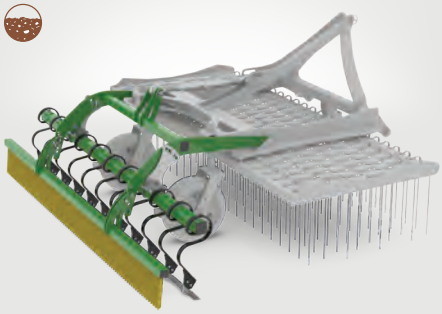

KIT DE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE
Scalpage des indésirables par les couteaux et nivellement de la surface par le balai.

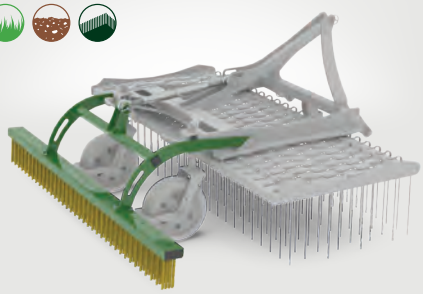

KIT BROSSE
Travail de nivellement et brossage.

KIT SEMOIR
Semoir pneumatique, capacité 80 ou 120 litres. Alimentation électrique 12 V avec prise 3 pôles.

KIT ROULEAU
Améliore la planéité du sol en période hivernale.
Plombe la surface lors du regarnissage.

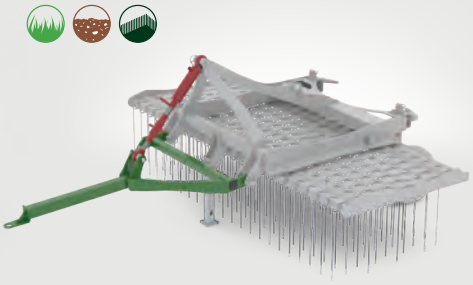

TIMON DE TRACTION
Pour véhicules non équipés de bras de relevage hydraulique (2 versions disponibles : 3 points mécanique ou hydraulique).

KIT AVANT
Permet de fixer la machine à l'avant du tracteur.
Éclate les turricules avant le passage des roues.

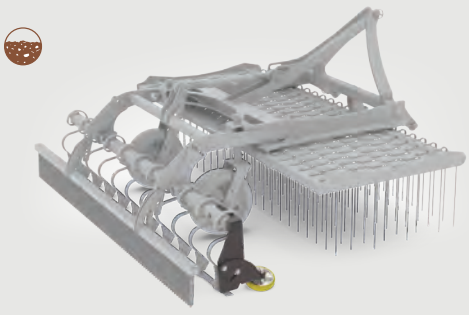

KIT BORDURE
À fixer sur le kit de désherbage mécanique.

SUPPORT DE RANGEMENT DES DIFFÉRENTS KITS

Surface synthétique
Surface minérale
Gazon naturel et hybride

PEIGNE À GAZON ***JOKER***

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de machine	JOKER **2100**	JOKER **1800**	JOKER **1500**	JOKER **1200**	JOKER **1000**
Largeur de travail	2,10 m	1,80 m	1,50 m	1,20 m	1,00 m
Hauteur	0,84 m	0,84 m	0,84 m	0,84 m	0,84 m
Longueur	1,34 m	1,34 m	1,34 m	1,34 m	1,34 m
ø Axe d'attelage bras de relevage	Cat 1 (22 mm)	Cat 1 (22 mm)	Cat 1 (22 mm)	Cat 1 (22 mm)	Cat 1 (22 mm)
ø Attelage 3 points	Cat 1 (19 mm)	Cat 1 (19 mm)	Cat 1 (19 mm)	Cat 1 (19 mm)	Cat 1 (19 mm)
Poids de la machine	135 kg	120 kg	98 kg	78 kg	63 kg
Nombre de dents sur le plateau principal	221	189	157	125	103
Nombre de dents sur le module arrière	37	31	27	23	-
Nombre de couteaux sur le kit de désherbage	-	11	9	7	6
Distance entre le passage des dents	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm
Puissance minimale requise	30 CV	30 CV	20 CV	15 CV	15 CV

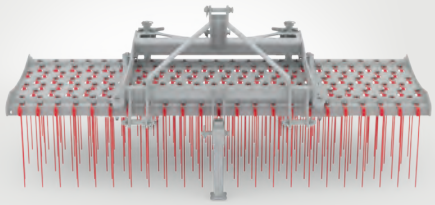

ROUES FARMFLEX®
SANS ENTRETIEN
Pivotantes pour des manœuvres simplifiées.
Racleurs de pneus.

ATTELAGE 3 POINTS
De catégorie 1 pour relevage hydraulique.

DENSITÉ DES DENTS
184 dents/m² pour une grande efficacité.
Les dents verticales effectuent un mouvement vibratoire avant/arrière.

FABRICATION FRANÇAISE

RCS Strasbourg TI B 844 788 786 - Crédits/conception : HEGE - Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé en France. 02/2022