


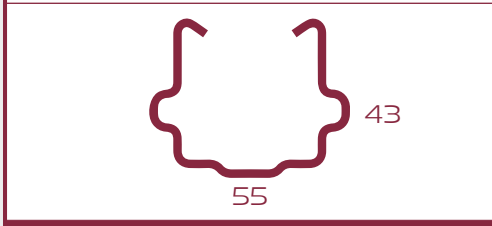

MATRICES
DISPONIBLES

P-40

	
	Épaisseur 1,5 mm - 1,8 mm - 2,0 mm Longueur À partir de 1 m a 4,20 m
Rapport qualité/prix imbattable. Tous types de sols, hauteurs et charges.	Présentation Lot de 100 pièces

Qualité de l'acier: **DX51 o S250GD**

Les types de Galvanisation disponibles: **Z275, Magnelis, Cuten**
et galvanisation à chaud.

Règlement Européen de Production: **UNE EN - 10346**

Un poteau extrême **au rapport qualité-prix imbattable.**

Tirant parti du développement de la tôle, ce piquet atteint une **résistance optimale** grâce à ses plis **étudiés.**

Adapté à tout type de sol **pour toute plantation**, quelle que soit la charge ou la hauteur.

Il peut être transformé en poteau intermédiaire par poinçonnage sur les côtés.

INFORMATIONS