UNIPAR BUNKER

Fiche Technique Type

Composition chimique type

SiO_2 ..... sup. à	98,75	%
Fe_2O_3 .... moy. à	0,068	%
Al_2O_3 ..... moy. à	0,360	%
CaO ..... moy. à	0,038	%
K_2O ..... moy. à	0,106	%

Caractéristiques physiques types

densité réelle (Pycnomètre)	2,65
dureté (Mohs)	7
pH	# 7,5
densité apparente sable sec ("Prolabo")	1,5
perte au feu (à 1000°C)	0,14%
résistance pyroscopique (SFC ISO R528) ..	1750 °C
Coefficient d'Uniformité (CU).....	1,5

GRANULOMETRIE MOYENNE STATISTIQUE

(% en masse - Valeurs indicatives)

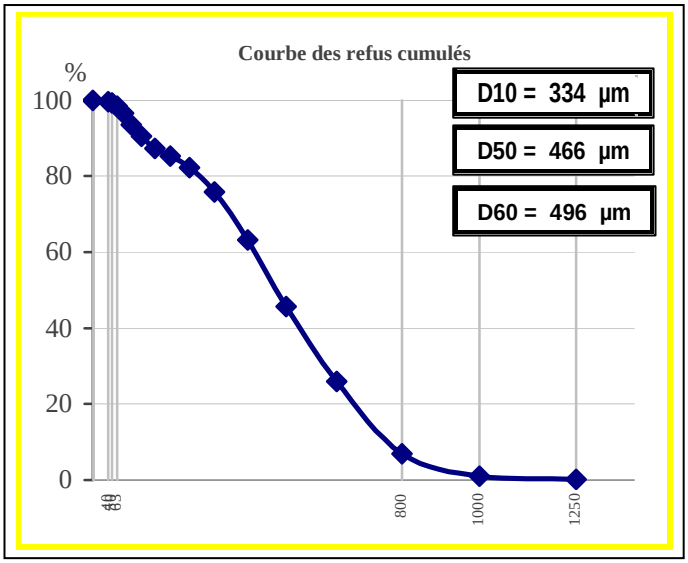

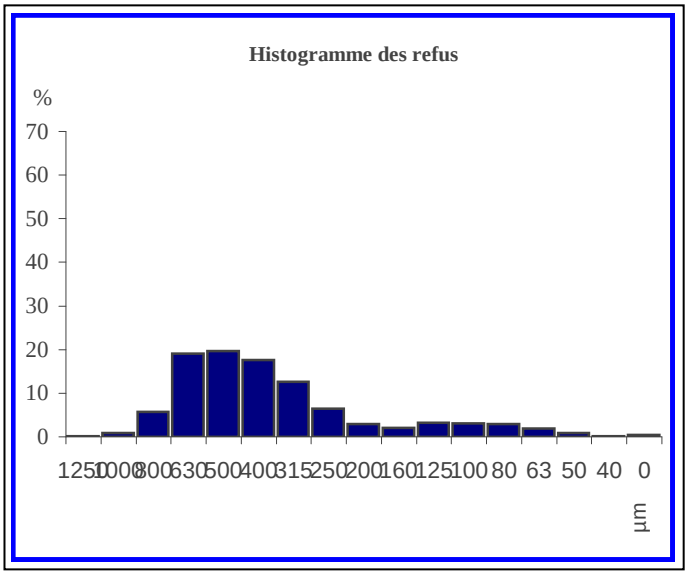

TAMISAGE

ouverture des mailles µm	refus cumulés %
> 1250 µm	0,2
> 1000 µm	1,1
> 800 µm	6,8
> 630 µm	25,9
> 500 µm	45,6
> 400 µm	63,2
> 315 µm	75,8
> 250 µm	82,3
> 200 µm	85,3
> 160 µm	87,3
> 125 µm	90,5
> 100 µm	93,7
> 80 µm	96,6
> 63 µm	98,5
> 50 µm	99,4
> 40 µm	99,6
> 0 µm	100,0

TAMISAGE

Classe µm	refus par tamis %
> 1250 µm	0,2
1250-1000 µm	0,9
1000-800 µm	5,8
800-630 µm	19,1
630-500 µm	19,7
500-400 µm	17,5
400-315 µm	12,7
315-250 µm	6,4
250-200 µm	3,0
200-160 µm	2,0
160-125 µm	3,2
125-100 µm	3,1
100-80 µm	2,9
80-63 µm	1,9
63-50 µm	0,9
50-40 µm	0,2
Passant	0,4

SIBELCO

Réf : 2018-1

SITE DE PRODUCTION d'HOSTUN
3 Les Merles
26730 HOSTUN
Tel : +33 (0)4 75 05 81 00 Fax : +33 (0)1 53 31 37 48

SIEGE SOCIAL
Immeuble Le Colisée - Bâtiment C
8 Avenue de l'Arche - ZAC DANTON
92400 COURBEVOIE
Tel : +33 (0)1 53 76 82 00 Fax : +33 (0)1 42 25 32 23
site web : www.Sibelco.fr