




Pluviométrie
Précision $\pm 0,2 \%$



Température
Précision $\pm 0,1 ^\circ\text{C}$



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

Des mesures précises pour organiser vos chantiers à l'avance

Le Pluviomètre-thermomètre connecté Weenat mesure avec précision la pluie et la température de l'air sur vos parcelles.

Vos données sont transmises sur l'application Weenat via les réseaux Sigfox et LoRa. Pas besoin de wifi, ni de carte SIM.

Des mesures à toutes épreuves

Pour vous apporter toujours plus de précision et de fiabilité au quotidien nous avons choisi d'intégrer une cuillère à auget basculant. Chaque fois qu'il pleut 0,2 mm, la cuillère bascule, se vide, et revient à sa position de départ. La pluie mesurée s'affiche alors en temps réel sur l'application Weenat.

L'entonnoir est en Acrylonitrile Styrène Acrylate, matériau résistant aux chocs, au froid, au chaud, aux rayons UV, et aux produits phytosanitaires.

LA QUALITÉ WEENAT



Capteur durable

Avec Weenat, vous investissez dans un matériel robuste qui va vous durer à vie !



Maintenance facile

Toutes les pièces de votre Pluviomètre-thermomètre peuvent être changées sans l'aide d'un technicien.




Garantie 2 ans

Tous nos capteurs sont testés en usine et restent sous garantie pendant 2 ans.

Toutes les données de votre station météo **sur 1 SEULE application**




WEENAT

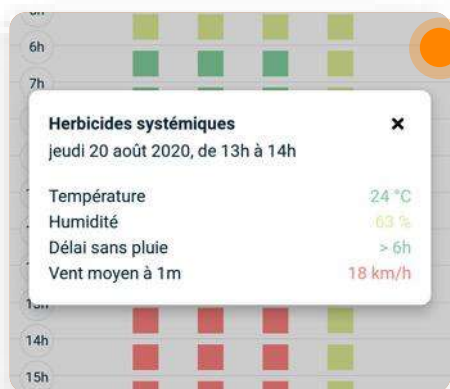

CIBLEZ VOS INTERVENTIONS

Connectez votre pluviomètre thermomètre à vos **Outils d'Aide à la Décision préférés**.

Les recommandations des modèles seront plus fiables, plus précises et mieux adaptées aux conditions de vos parcelles.

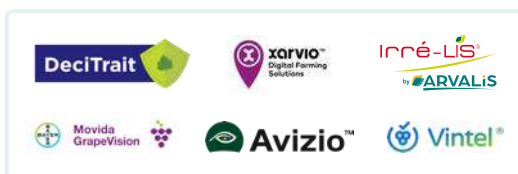

APPRENEZ À CHAQUE SAISON

Exportez les données de votre station météo sous forme de graphiques **pour faire le bilan à la fin de votre campagne**. Et analysez vos actions pour progresser chaque année.

Et aussi...



DONNÉES EN TEMPS RÉEL



15 JOURS DE PRÉVISIONS



ALERTES SUR-MESURE



HISTORIQUE ILLIMITÉ

OAD

COMPATIBLE OAD

Pour accéder aux données de vos capteurs sur l'application, vous avez le choix entre l'abonnement **Weenat Plus** ou **Weenat Expert**

EN SAVOIR PLUS

Retrouvez nos conseils pour réussir l'installation et l'entretien de votre Pluviomètre-thermomètre




En vidéo sur notre chaine **YouTube**



Dans **le livret d'installation** glissé dans le carton du capteur



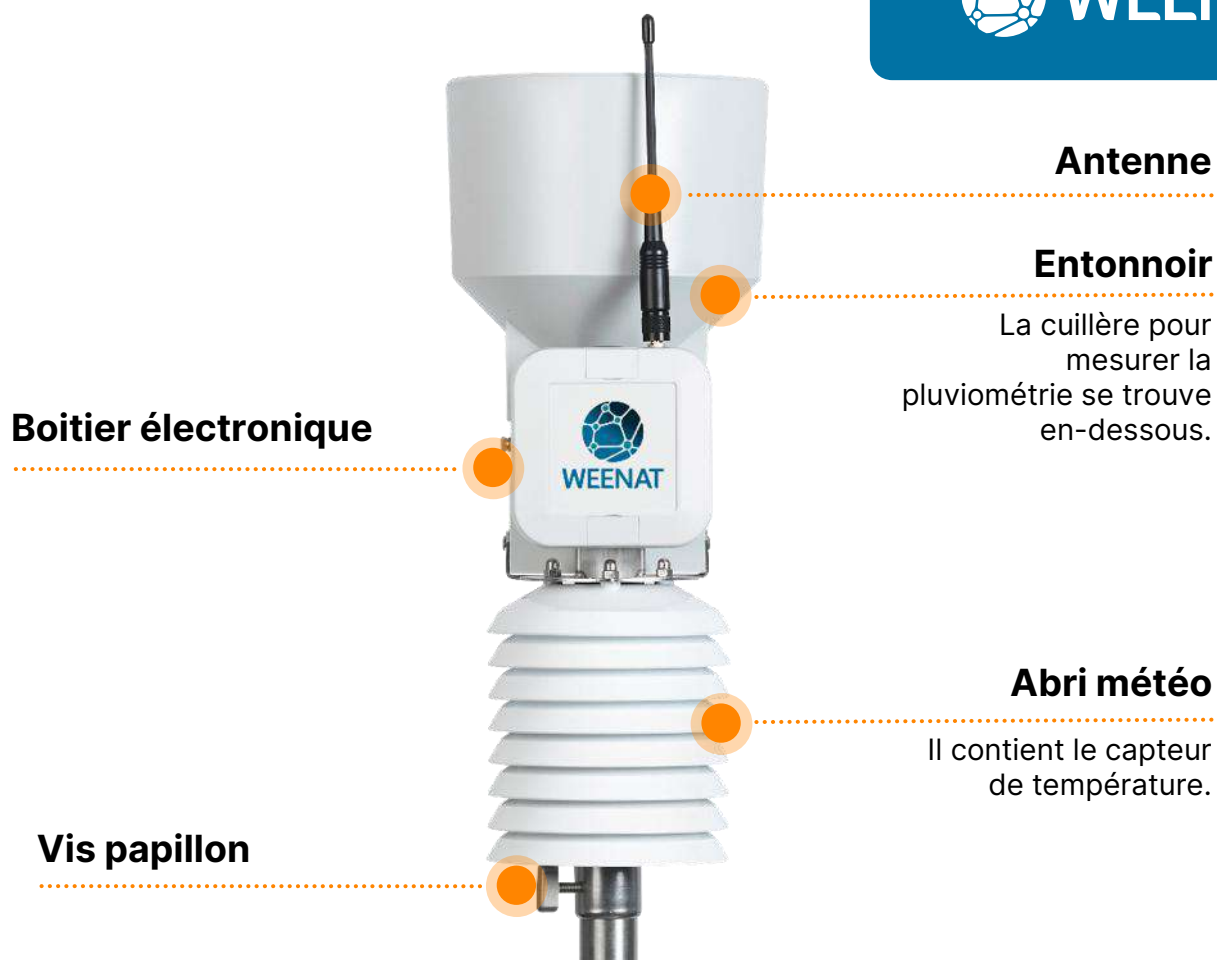

MATÉRIEL

Pied	Matériau	Inox 316 L
	Dimensions	Hauteur : 110 cm Diamètre : 3 cm
Entonnoir	Matériau	Acrylonitrile Styrène Acrylate : matériau très résistant aux chocs, au froid, au chaud, aux rayons UV et aux produits phytosanitaires
	Dimensions	Diamètre : 16 cm
Poids capteur	3kg	
Batterie	Pile – Autonomie 2 ans minimum	
Capteur GPS	Intégré au capteur - Géolocalisation hebdomadaire	

MESURES	Unité	Principe de mesure	Pas / Plage de mesure	Hauteur de la mesure	Précision
 Pluviométrie	mm	Pluviomètre à auget basculant – cuillère simple	0,2mm	100 cm	±0,2%
 Température de l'air	°C	Thermomètre	-40 à +60°C	70 cm	±0,1°C

ENVOI DES DONNÉES

Technologie	Singfox ou LoRa
Période	Toutes les 15 minutes



Une question ? Contactez notre équipe technique

+33 02 52 86 00 55

@ contact@weenat.com

Innover au service des agriculteurs pour **optimiser leurs ressources**

Grâce à une application mobile et des capteurs agro-météo connectés, Weenat propose aux agriculteurs des solutions mobiles et simples d'utilisation pour suivre en temps réel les conditions météorologiques et agronomiques de leurs parcelles.

NORD

+33 (0)7 76 57 76 30

OUEST

+33 (0)6 36 11 75 80

EST

+33 (0)6 37 56 86 24

CENTRE


+ 33 (0)7 55 66 45 58

SUD-EST

+33 (0)6 60 14 68 63

SUD-OUEST

+33 (0)6 59 74 50 60

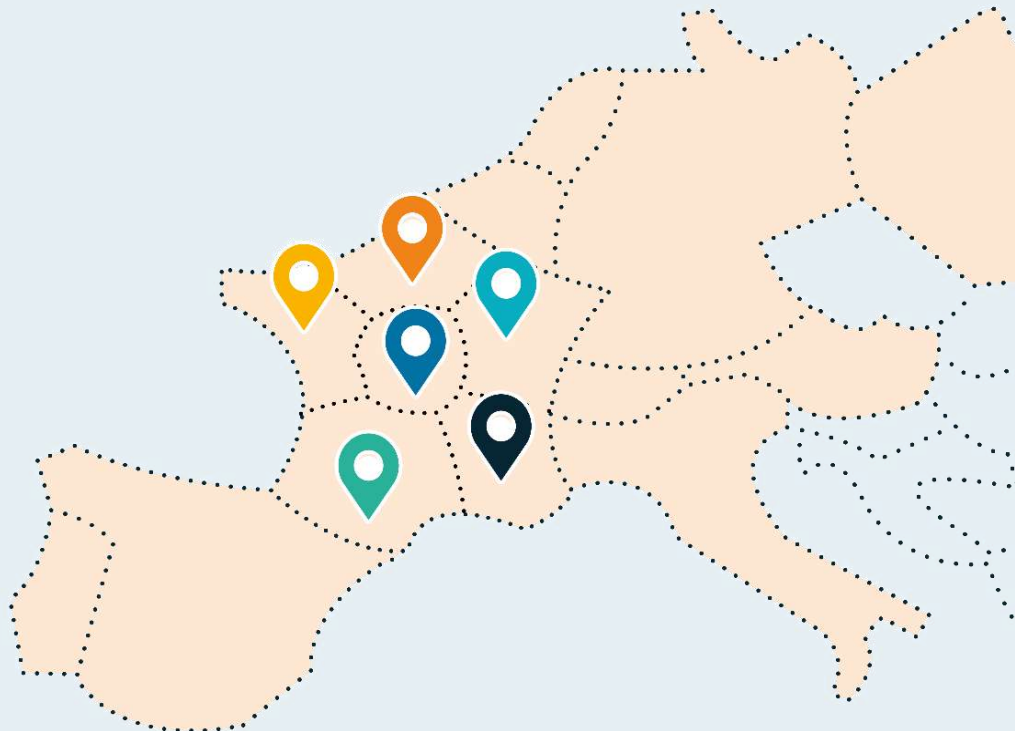

weenat.com

