


PROPRIÉTÉS			CARACTÉ	RÉFÉRENCES		
			129	<b>139</b> ⁺	NORMATIVES	
	Matière			Nid d'abeille en polypropy		
	Masse surfacique			1,30 kg/m²	2,10 kg/m²	ISO 845
	Longueur du panneau			1200		
	Largeur du panneau			800 mm (forma	ISO 1923	
	Epaisseur	Panneau		29 mm	40 mm	
	Epaisseui	Parois		± 1 mm		
Caractéristiques produit	Tailles des alvéoles			± 46		
	Couleur			Blanc, beige, r		
acté	Non-tissé thermocollé	Face 1		PET 45 g/m²		NFEN 29 073-1
Car		Face 2		Sans		
		Débord	Largeur	100 mm	110 mm	
			Longueur	80 mm	80 mm	
	Résistance aux agents chimiques			Excellente résistance à l'eau et solution		
	Résistance aux U.V.			Présence d'		
	Stabilité en pente pour voie carrossable			Jusqu'à 15		
*Le nidagrav	vel rose, gris et beige est disponible s	sur demande avec เ	n minimum de comm	nande (nous consulter)		
Caractéristiques mécaniques	Résistance à la compression (rempli de cailloux)			> 300 t/m²	> 400 t/m²	ISO 844

NOTA: Les valeurs indiquées dans cette fiche peuvent servir de guide à l'utilisation du produit et ne doivent être considérées ni comme des limites de spécifications, ni comme des garanties. Par ailleurs, l'application, l'utilisation et/ou la transformation des produits échappent à nos possibilités de contrôle et, en conséquence, relèvent exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur et /ou transformateur.

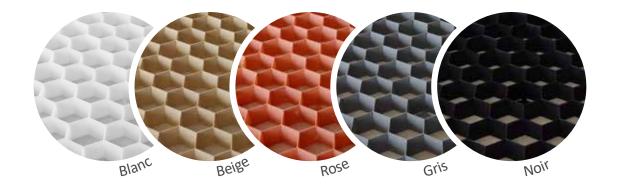


## Schémas dimensionnels

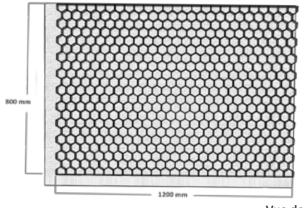





Vue de côté

Vue de dessus

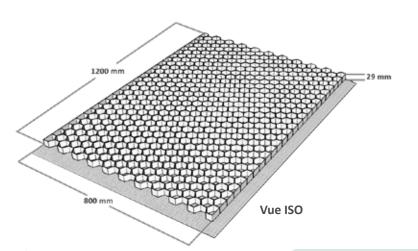

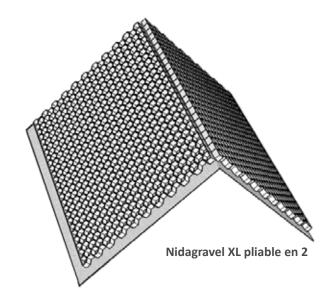

## Conditionnement

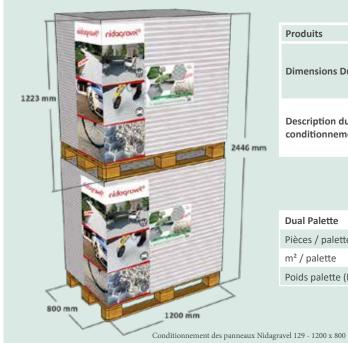

Produits	129	129 XL	139+	139+XL	
	L	1200 mm			
<b>Dimensions Dual Palette</b>	1	800 mm			
	h	2445 mm	2520 mm	2540 mm	2540 mm
Description du conditionnement	Housse de protection Cerclage Etiquette palette Sur palette bois perdue				

Dual Palette	129	129 XL	139+	139+XL
Pièces / palette	2 x 37	2 x 19	2 x 28	2 x 14
m² / palette	2 x 35,52	2 x 36,48	2 x 26,88	2 x 26,88
Poids palette (Kg)	2 x 53	2 x 52	2 x 63	2 x 63