




POSVIMAN
FÁBRICA DE POSTES PARA EMPARRADO



Piquets pour Palissage

Piquet Intermédiaire

PR9

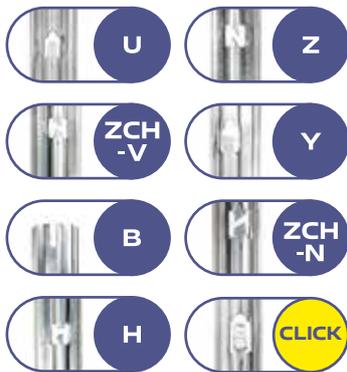

**MATRICES
DISPONIBLES**

PR-9

DISPONIBLE AVEC LE SYSTÈME DE **CLICK** !

	Épaisseur 1,2 mm - 1,5 mm - 1,8 mm
	Longueur À partir de 0,75 m à 3,70 m
Hautement adaptable et résistant. Un bon rapport qualité-prix.	Présentation Lot de 200 pièces

Qualité de l'acier: **DX51 o S250GD**

Les types de Galvanisation disponibles: **Z275, Magnelis, Cuten
et galvanisation à chaud.**

Règlement Européen de Production: **UNE EN - 10346**

Plus de 20 ans d'expérience derrière ce poteau.

Leader absolu dans son segment, ses nervures sont **spécialement conçues pour maximiser la résistance de la bande d'acier** utilisée pour sa fabrication.

Il s'adapte à tous les terrains et sa grande résistance en fait le meilleur rapport qualité-prix du marché.

INFORMATIONS



**GRUPO
SÁEZ ORTEGA**

posviman.com
info@gruposaezortega.com
+34 967 36 51 76