

SUBSTRAT JP10 GAZON SRD

Substrat spécifique dalles parking engazonnées



CONDITIONNEMENT

FAB600



Sac 20 L
(48 sacs / palette)

FAB601



Big bag 1 m³




Vrac

DENSITÉ MOYENNE : 1000 kg/m³

CRIBLAGE : 0-10 mm

Norme NFU 44-551

COMPOSITION :

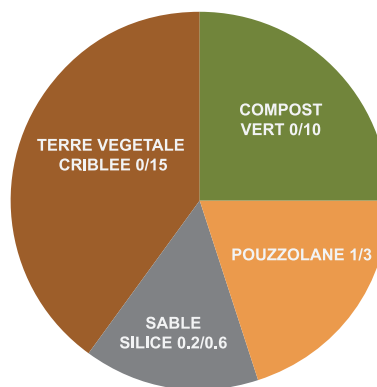

VALEURS ANALYTIQUES MOYENNES :

(données non contractuelles)

MS*	MO**	pH	Conductivité	Capacité de rétention en eau
82,4 %	4 %	7,8	0,16 mS/cm	359,87 ml/l

* Valeur en % de masse sur produit brut

** Valeur en % de masse sur produit sec

