

# Tuteurs Composite

# TFLEX®

Plus de 20 ans  
d'expérience

Grande résistance

Léger et compact

Absence de corrosion



**CLIP INOX** (Matériau souple)


**CLIP Standard** Ø 7-8

**CLIP A** Ø 10

**CLIP B** Ø 12

Composition du tuteur **Fibre de verre et Résine** (anti-UV, résine de polyester, colle, additifs divers, ...)

## Gamme Tuteurs Rond

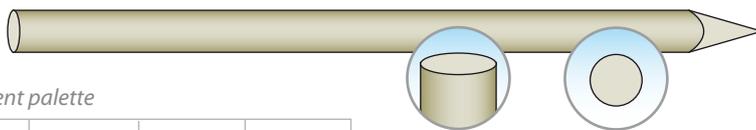

Palettisation : conditionnement palette



Diamètre en mm	0m80	1m00	1m20	1m30	1m50
<b>d6</b>	25000	20000	/	/	/
<b>d7</b>	18000	15000	12000	11000	10000
<b>d8</b>	15000	12000	10000	9000	8000
<b>d9</b>	/	9000	8000	7000	6000
<b>d10</b>	/	7500	6500	6500	5000

VUE DE PROFIL VUE DE DESSUS




■ SANS pointe ■ AVEC pointe

## Gamme Tuteurs Etoile



Palettisation : conditionnement palette

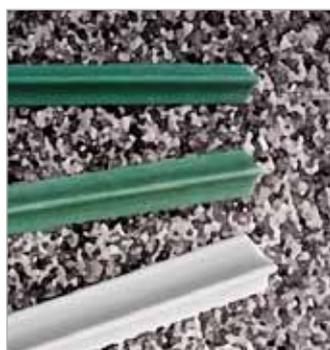

Type	0m80	1m00	1m20
<b>N°7</b>	22000	18000	15000
<b>N°8</b>	18000	15000	12000
<b>N°9</b>	/	12000	10000
<b>N°11+</b>	/	7500	6500

Arguments

Optimal en absence de désherbage mécanique.

Optimal pour désherbage mécanique.

si L < 1m

si L > 1m

Idéal pour plantation machine et désherbage mécanique (Charente).

VUE DE PROFIL VUE DE DESSUS

## Comparatif de Flexion


Type	INDICE DE RIGIDITE	TEST DE FLEXION (°)
d6	63.6	172
<b>Etoile N°7</b>	<b>118.5</b>	<b>114</b>
d7	118	135
<b>Etoile N°8</b>	<b>205</b>	<b>55</b>
d8	200	60,2
<b>Etoile N°9</b>	<b>294</b>	<b>40</b>
d9	322	36.6
d10	490	23
d11	718	18
<b>Etoile N°11+</b>	<b>768</b>	<b>15,25</b>

Tuteur Etoile N°7 aussi rigide que le tuteur de Ø 7 mm

Tuteur Etoile N°8 aussi rigide que le tuteur de Ø 8 mm

- La forme « Etoile » apporte beaucoup de rigidité, pour un poids de matière identique.

- Schéma de test de Flexion

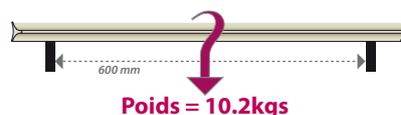

Poids = 10.2kgs

**idelys**

Votre fournisseur de solutions en  
PLANTATION & PALISSAGE

E-mail : contact@idelys-id.com - Web : www.idelys-id.com